※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

部番	部品名	個数	材質	摘要
9	端子台	1	樹脂	7P カバー付（1P，E付）
10	ソケット	1	樹脂	SB－22D－5NN
11	コネクター	1	樹脂	SC－4Aタイプ
12	パッキン	1	シリコーン単泡スポンジ	グレー
13	ランプホルダー	1	SUS 304 t1.0	
14	銘板	1	マイラー	
15	ケーブル押え	1	SUS 304	

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	灯体	1	SUS 304 t1.2	塗装
2	照明カバー	1	強化ガラス t5.0	透明
3	反射板	1	A1080P t0.8	電解研磨
4	ヒンジ	4	SUS 304 t1.5	
5	ラッチ	4	SUS 304 t1.5	
6	取付脚	4	SUS 304 t3.0	
7	安定器	1		
8	内部配線		耐熱ビニール線	1.25㎟

アース端子

アースは器具内の端子台より，とるものとします。

使用ケーブルサイズ（外径）がφ10.6～φ12.0以外の場合はご連絡ください。

塗装仕様

1. ウオッシュプライマー処理
2. エポキシ変性メラミン樹脂塗料２回塗りの焼付塗装

マンセルN7
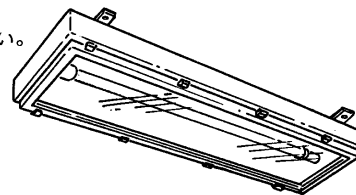
適合安定器	形名	NDQ－1841C－S（TNX－180－S）
低圧ナトリウムランプ用 安定器 （器具内蔵用）	品名	東芝ナトリウム トンネル照明器具
設計 / 担当 / 検図 / 承認	図番	N1086／A 発行
単位 mm / 第三角法		東芝ライテック株式会社

＜生産完了 2003年10月31日＞